


Typ	RS 605-ISO 40	RS 605-CELOX
Maß A	130,00 mm	120,00 mm
Maß B	70,00 mm	60,00 mm

*	Bei geöffneter Tür / with opened door / avec des portes ouvertes / con porte aperte
**	Bedienöffnung bei geöffneter Tür / Opening of operation with opened door / Ouverture de manoeuvre avec portes ouvertes / Apertura di manovra con porta aperta
***	Nur bei Celox / only with Celox / uniquement avec Celox / solo in combinazione con Celox

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	2650 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/Transportation height optionally 1	Livraison/Transport taille facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	2370 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/Transportation height optionally 2	Livraison/Transport taille facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	2300 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	2600 mm
Liefer-/Transportbreite optional	Delivery/Transportation width optionally	Livraison/Transport largeur facultatif	Altezza di spedizione/trasporto opzionale	1980 mm

# RS 605 K Magnum (30370-1b)


mit Vollverkleidung

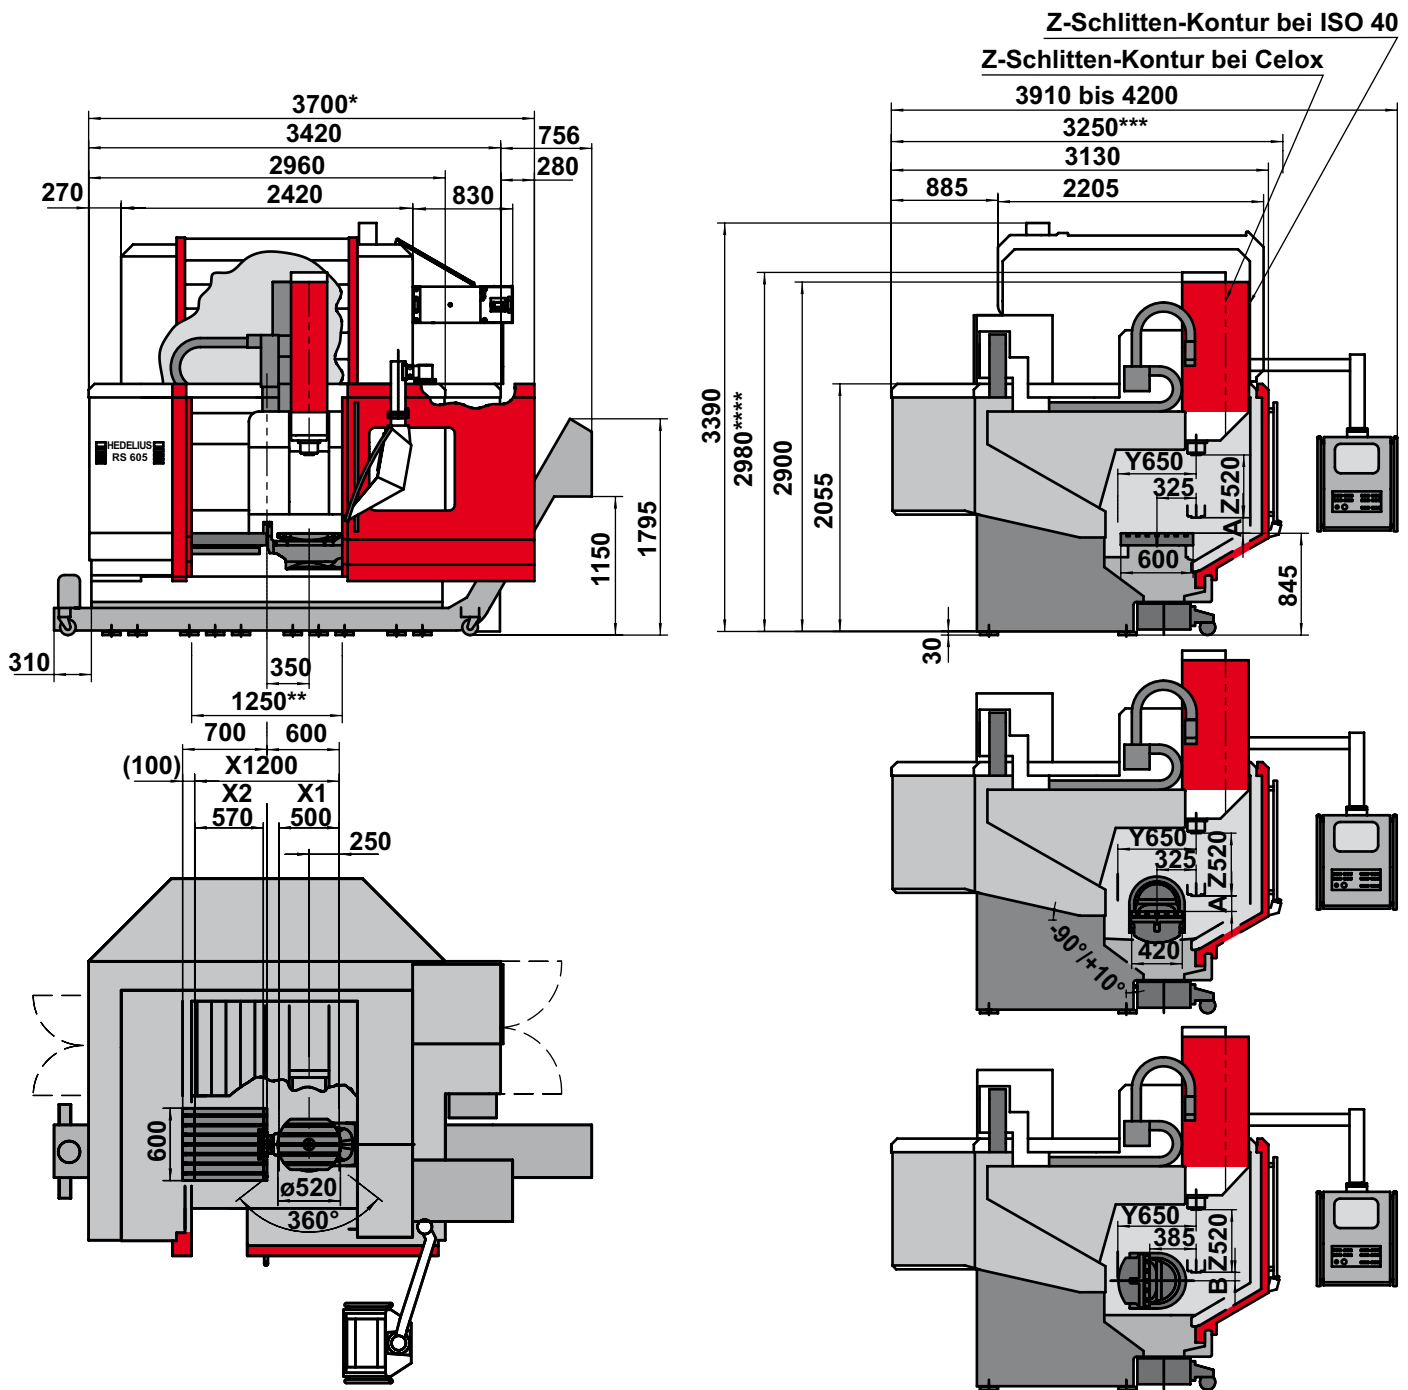

Typ	RS605-ISO 40	RS605-CELOX
Maß A	130,00 mm	120,00 mm
Maß B	70,00 mm	60,00 mm

*	Bei geöffneter Tür / with opened door / avec des portes ouvertes / con porte aperte
***	Bedienöffnung bei geöffneter Tür / Opening of operation with opened door / Ouverture de manoeuvre avec portes ouvertes / Apertura di manovra con porta aperta
****	Lieferbreite / Delivery width / Largeur à la livraison / Larghezza di spedizione
*****	Nur bei Celox / only with Celox / uniquement avec Celox / solo in combinazione con Celox


Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	2650 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/Transportation height optionally 1	Livraison/Transport taille facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	2370 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/Transportation height optionally 2	Livraison/Transport taille facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	2300 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	3250 mm
Liefer-/Transportbreite optional 1	Delivery/Transportation width optionally 1	Livraison/Transport largeur facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	2670 mm
Liefer-/Transportbreite optional 2	Delivery/Transportation width optionally 2	Livraison/Transport largeur facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	2350 mm

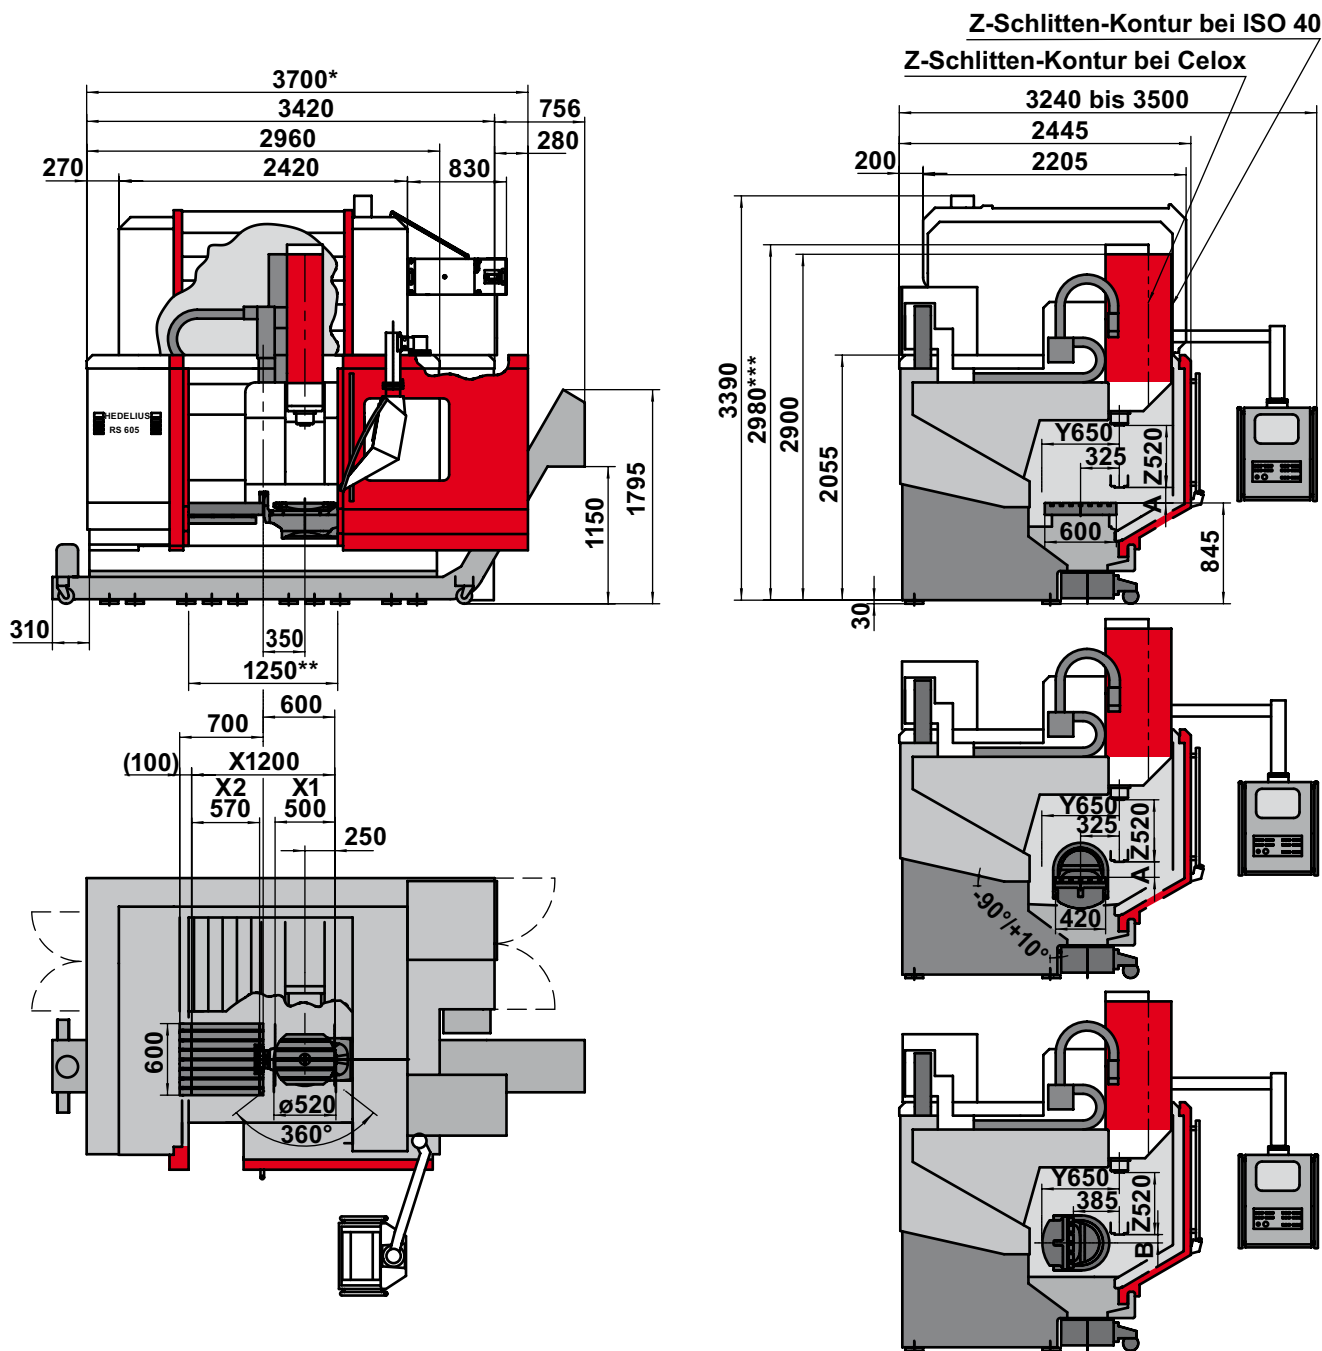

Typ	RS 605-ISO 40	RS 605-CELOX
Maß A	130,00 mm	120,00 mm
Maß B	70,00 mm	60,00 mm

*	Bei geöffneter Tür / with opened door / avec des portes ouvertes / con porte aperte
**	Bedienöffnung bei geöffneter Tür / Opening of operation with opened door / Ouverture de manoeuvre avec portes ouvertes / Apertura di manovra con porta aperta
***	Nur bei Celox / only with Celox / uniquement avec Celox / solo in combinazione con Celox

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	2650 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/Transportation height optionally 1	Livraison/Transport taille facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	2370 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/Transportation height optionally 2	Livraison/Transport taille facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	2300 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	2600 mm
Liefer-/Transportbreite optional	Delivery/Transportation width optionally	Livraison/Transport largeur facultatif	Altezza di spedizione/trasporto opzionale	1980 mm

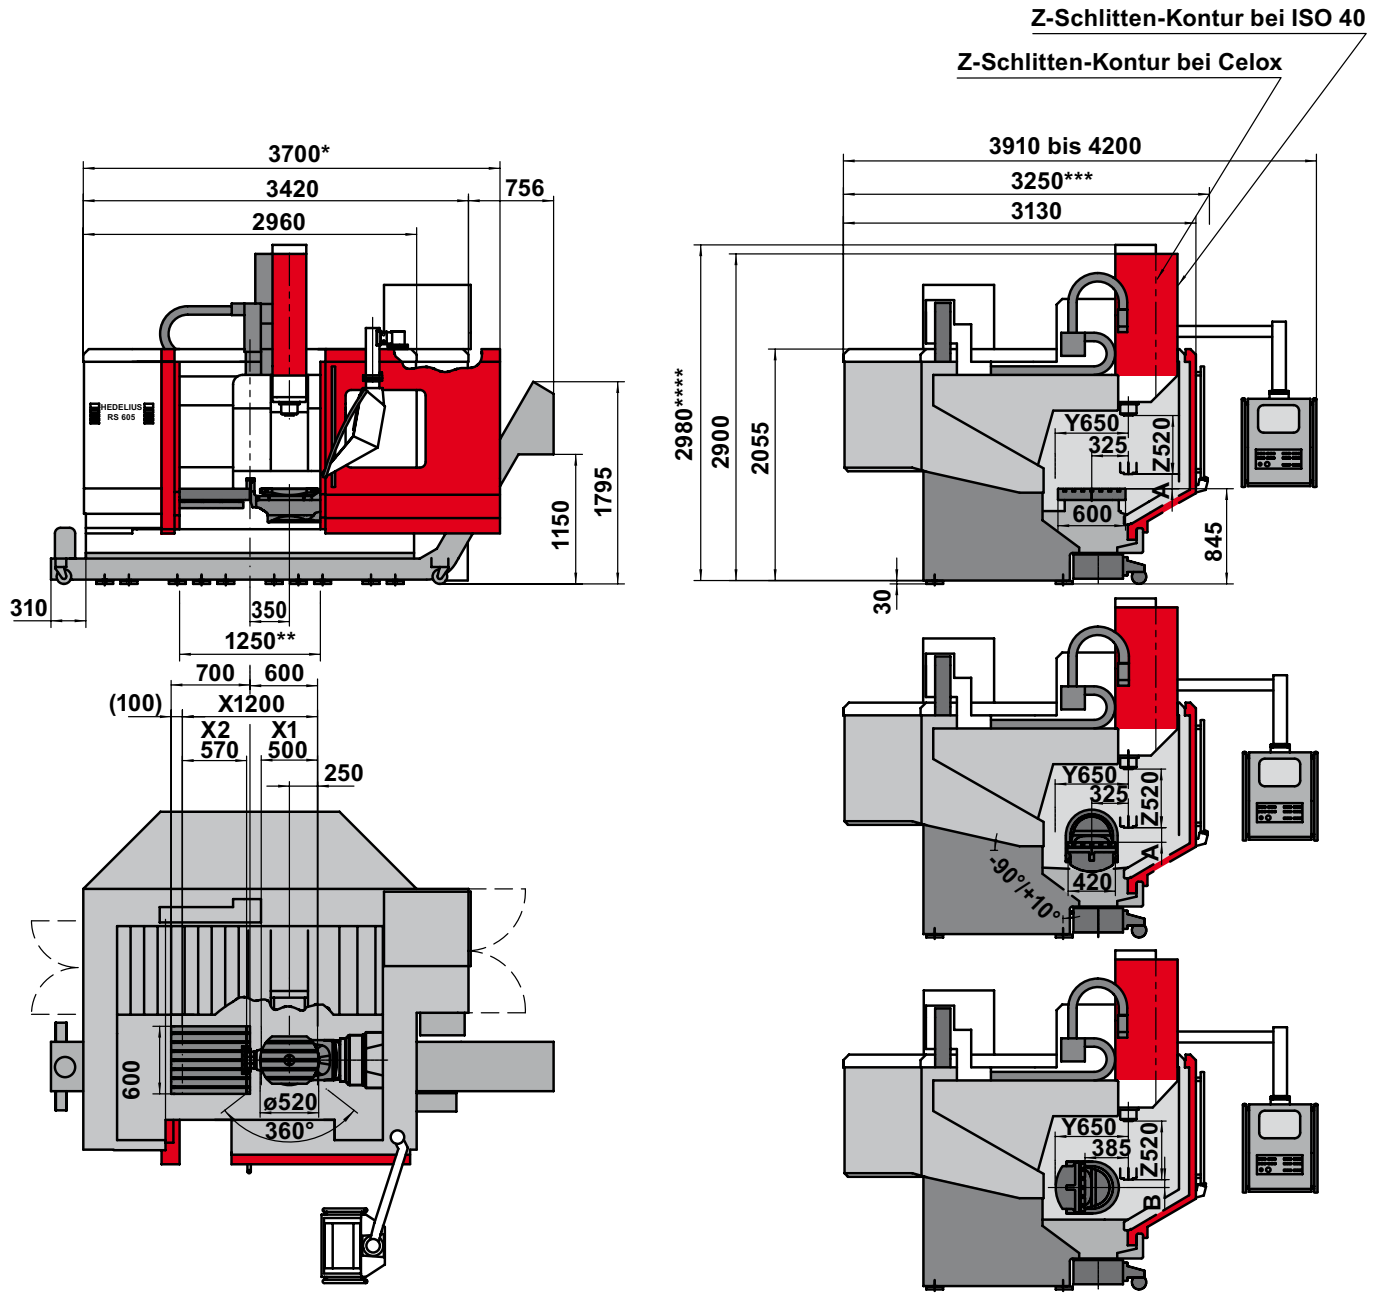

Typ	RS605-ISO 40	RS605-CELOX
Maß A	130,00 mm	120,00 mm
Maß B	70,00 mm	60 mm

*	Bei geöffneter Tür / with opened door / avec des portes ouvertes / con porte aperte
***	Bedienöffnung bei geöffneter Tür / Opening of operation with opened door / Ouverture de manoeuvre avec portes ouvertes / Apertura di manovra con porta aperta
****	Lieferbreite / Delivery width / Largeur à la livraison / Larghezza di spedizione
*****	Nur bei Celox / only with Celox / uniquement avec Celox / solo in combinazione con Celox

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	2650 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/Transportation height optionally 1	Livraison/Transport taille facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	2370 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/Transportation height optionally 2	Livraison/Transport taille facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	2300 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	3250 mm
Liefer-/Transportbreite optional 1	Delivery/Transportation width optionally 1	Livraison/Transport largeur facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	2670 mm
Liefer-/Transportbreite optional 2	Delivery/Transportation width optionally 2	Livraison/Transport largeur facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	2350 mm