
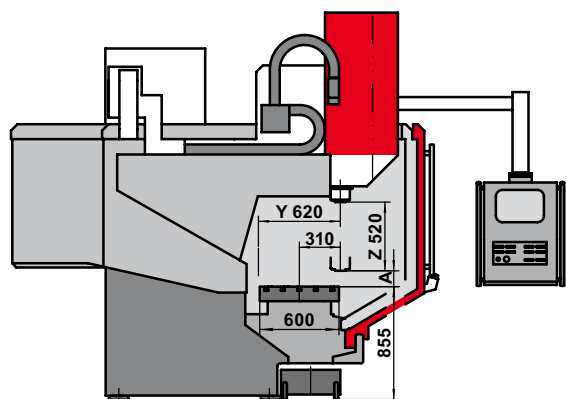
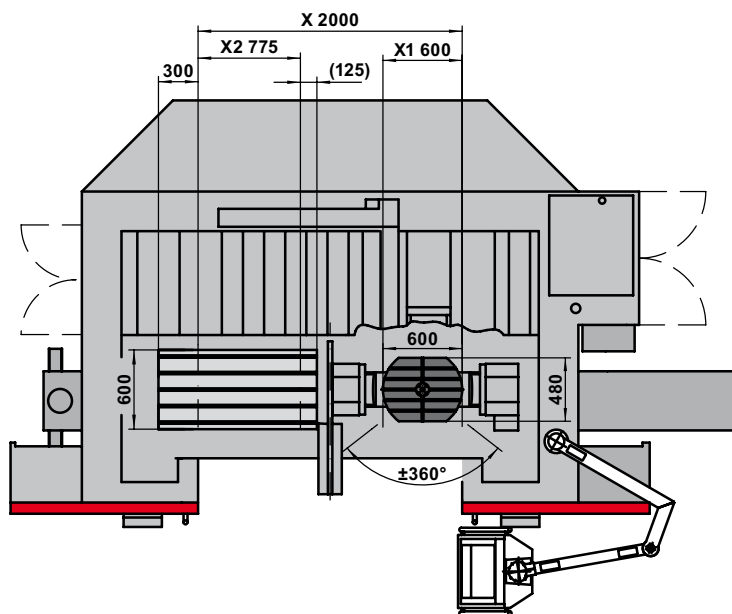
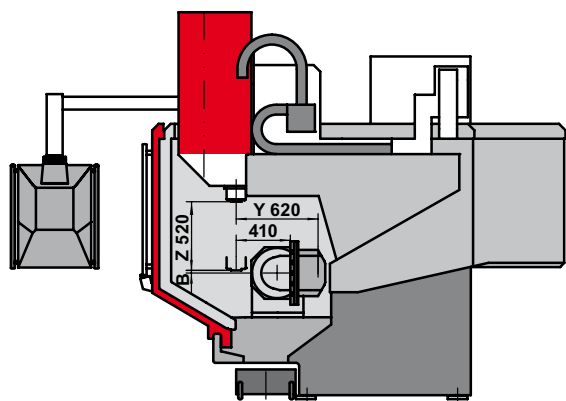
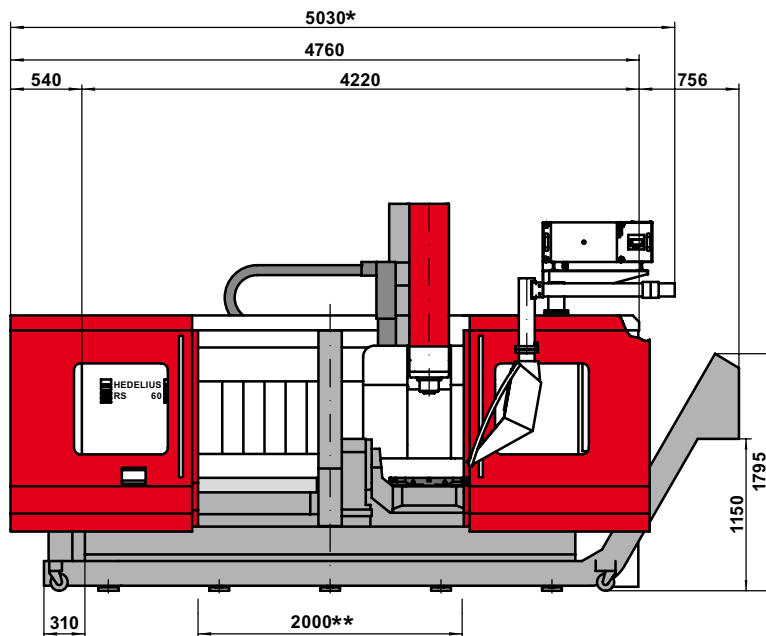


RS 60 K Magnum (1878g)

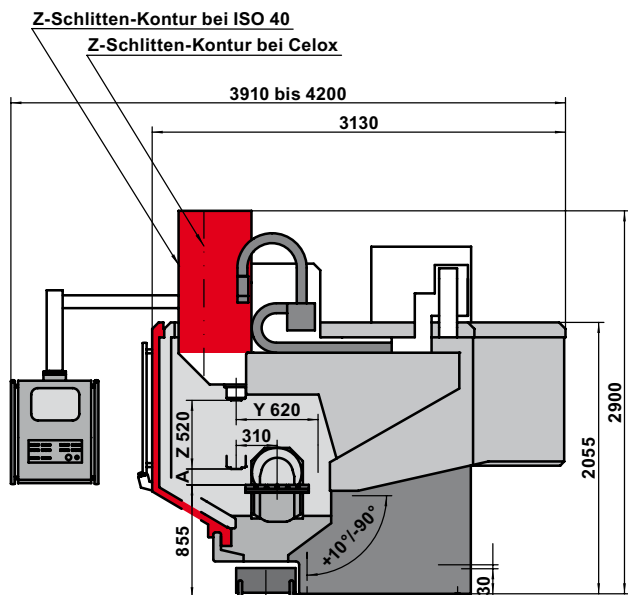






Typ	RS 60K-ISO 40	RS 60K-CELOX
Maß A	120,00 mm	100,00 mm
Maß B	20,00 mm	0,00 mm

*	Bei geöffneter Tür / with opened door / avec le porte ouverte / con porte aperte
**	Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen / Opening of operation with doors opened on both sides / Ouverture de manoeuvre avec porte ouverte / Apertura di manovra con porta aperta

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	2650 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/Transportation height optionally 1	Livraison/Transport taille facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	2370 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/Transportation height optionally 2	Livraison/Transport taille facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	2300 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	3250 mm
Liefer-/Transportbreite optional 1	Delivery/Transportation width optionally 1	Livraison/Transport largeur facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	2800 mm
Liefer-/Transportbreite optional 2	Delivery/Transportation width optionally 2	Livraison/Transport largeur facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	2350 mm

RS 60 K Magnum (1879g)






mit Vollverkleidung

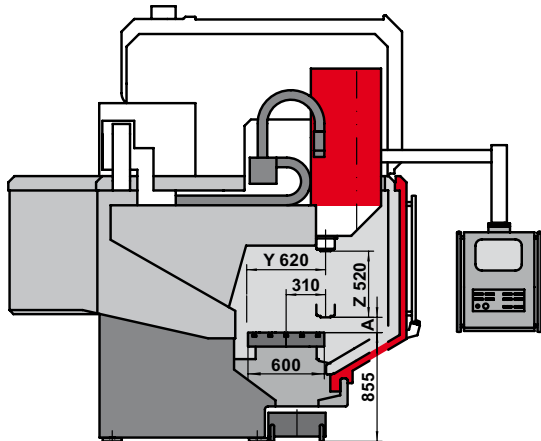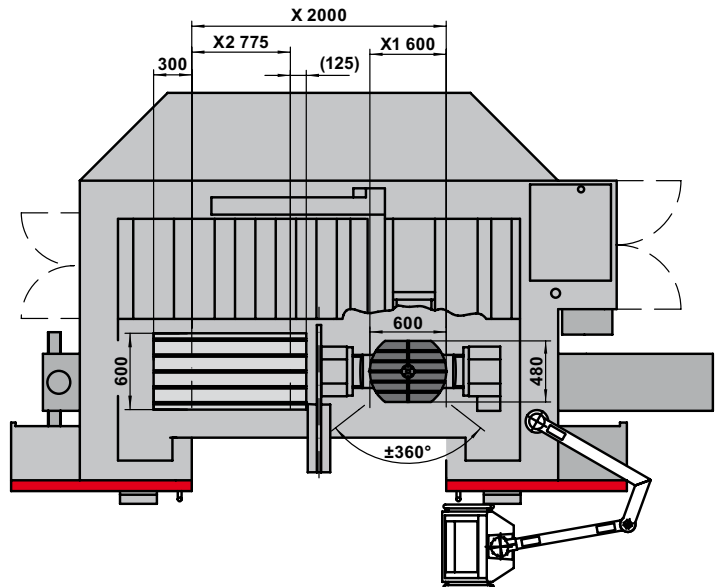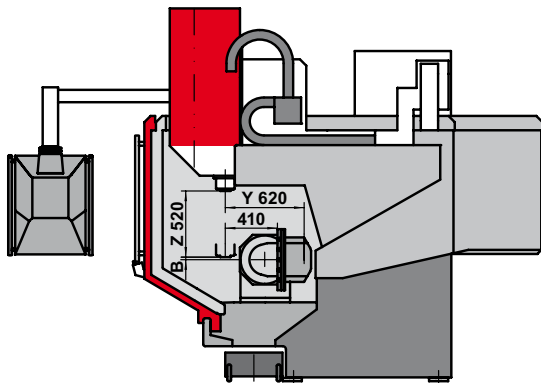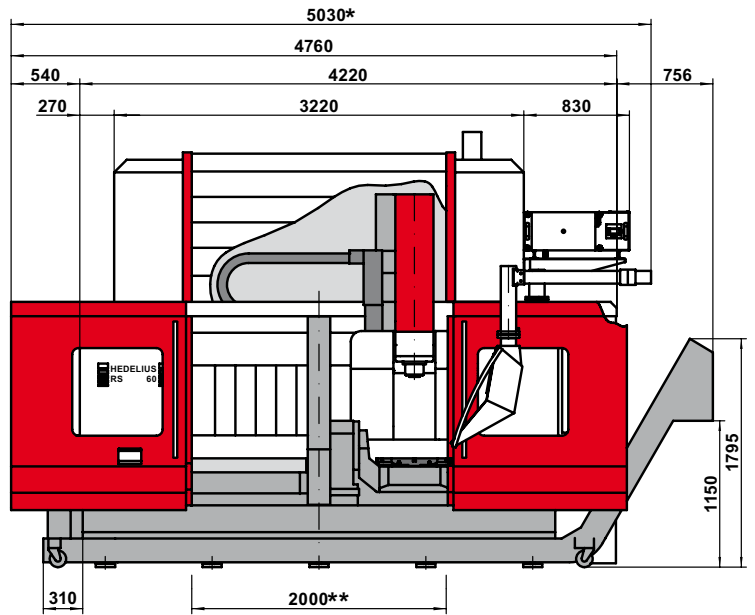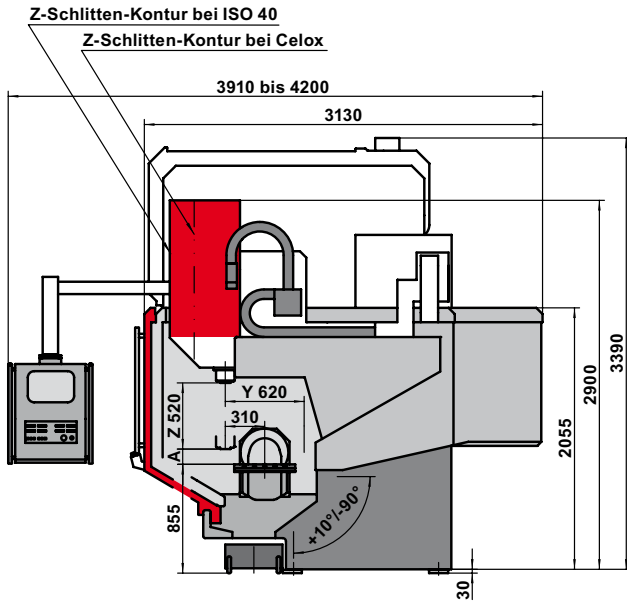

Typ	RS 60K-ISO 40	RS 60K-CELOX
Maß A	120,00 mm	100,00 mm
Maß B	20,00 mm	0,00 mm

*	Bei geöffneter Tür / with opened door / avec le porte ouverte / con porte aperte
**	Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen / Opening of operation with doors opened on both sides / Ouverture de manoeuvre avec porte ouverte / Apertura di manovra con porta aperta

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	2650 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/Transportation height optionally 1	Livraison/Transport taille facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	2370 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/Transportation height optionally 2	Livraison/Transport taille facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	2300 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	3250 mm
Liefer-/Transportbreite optional 1	Delivery/Transportation width optionally 1	Livraison/Transport largeur facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	2800 mm
Liefer-/Transportbreite optional 2	Delivery/Transportation width optionally 2	Livraison/Transport largeur facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	2350 mm

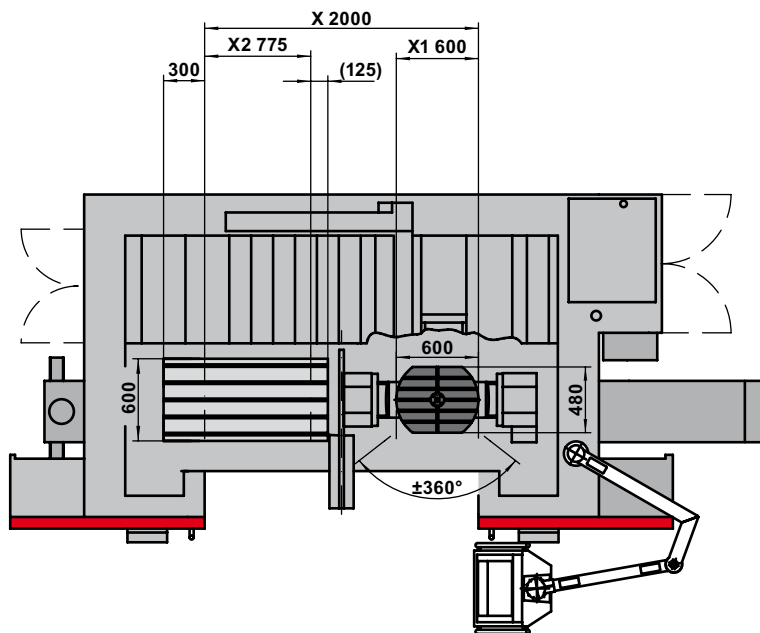
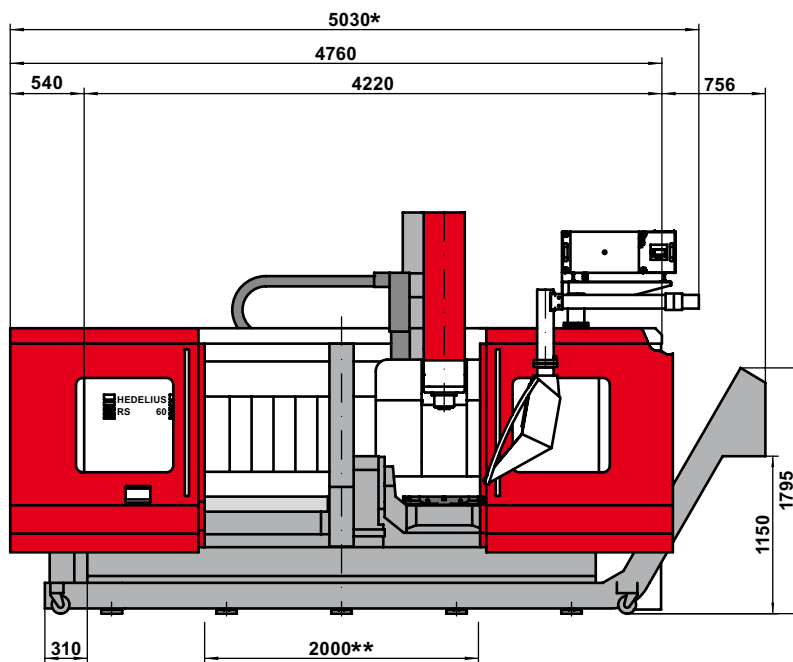
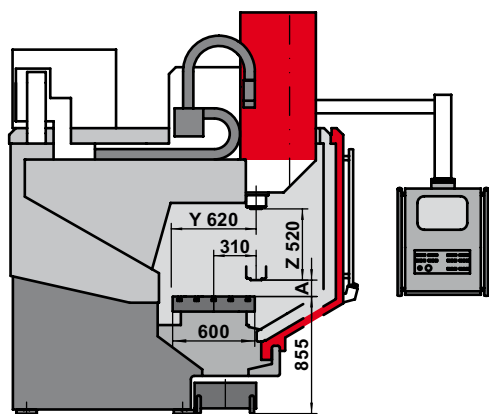
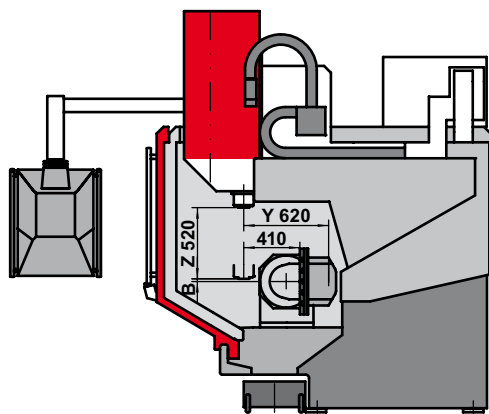
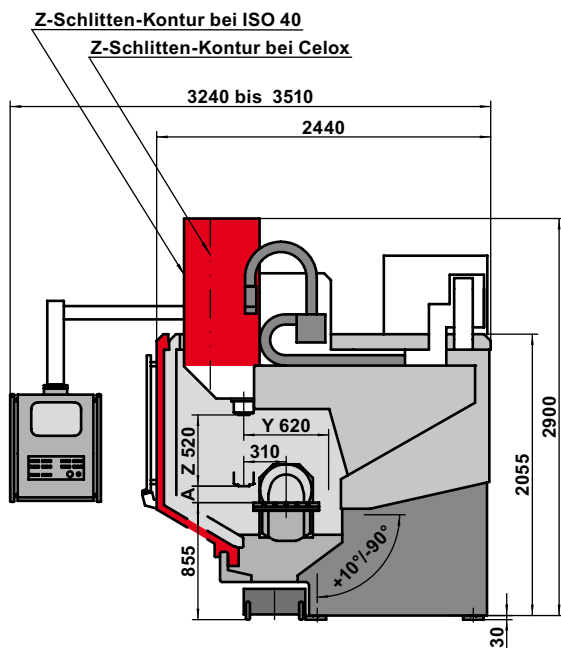


Typ	RS 60K-ISO 40	RS 60K-CELOX
Maß A	120,00 mm	100,00 mm
Maß B	20,00 mm	0,00 mm

*	Bei geöffneten Tür / with opened door / avec le porte ouverte / con porte aperte
**	Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen / Opening of operation with doors opened on both sides / Ouverture de manoeuvre avec porte ouverte / Apertura di manovra con porta aperta

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	2650 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/Transportation height optionally 1	Livraison/Transport taille facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	2370 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/Transportation height optionally 2	Livraison/Transport taille facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	2300 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	2600 mm
Liefer-/Transportbreite optional	Delivery/Transportation width optionally	Livraison/Transport largeur facultatif	Altezza di spedizione/trasporto opzionale	1980 mm

mit Vollverkleidung

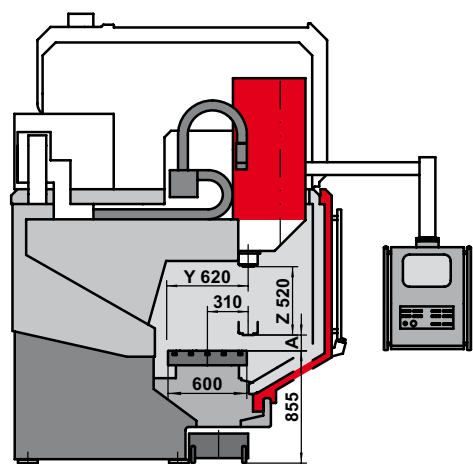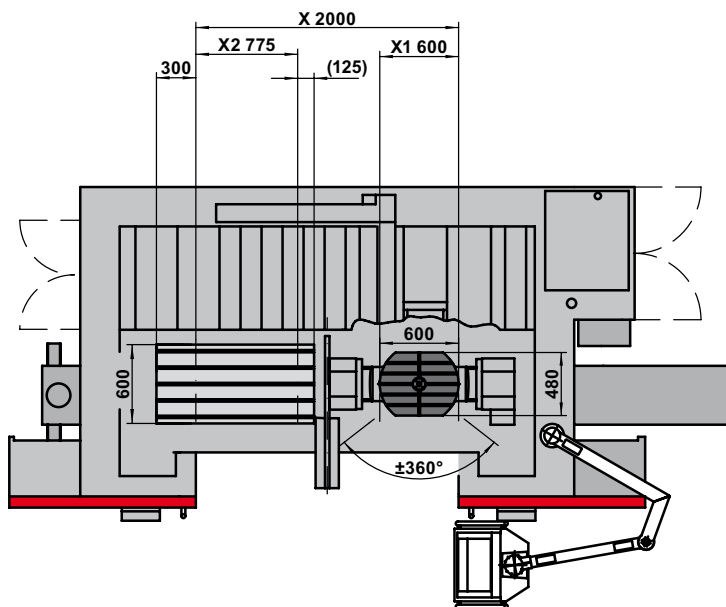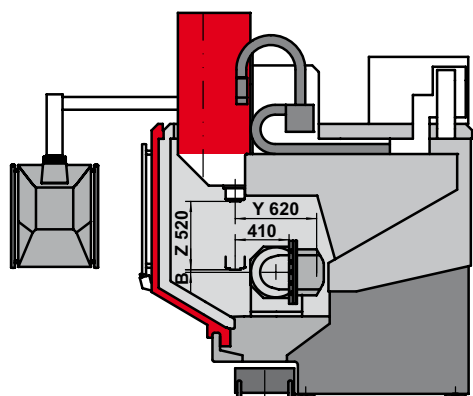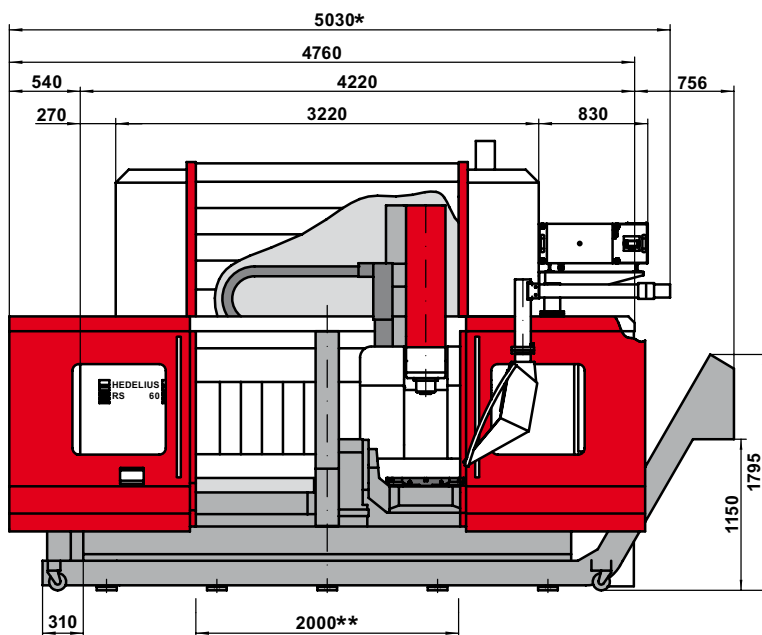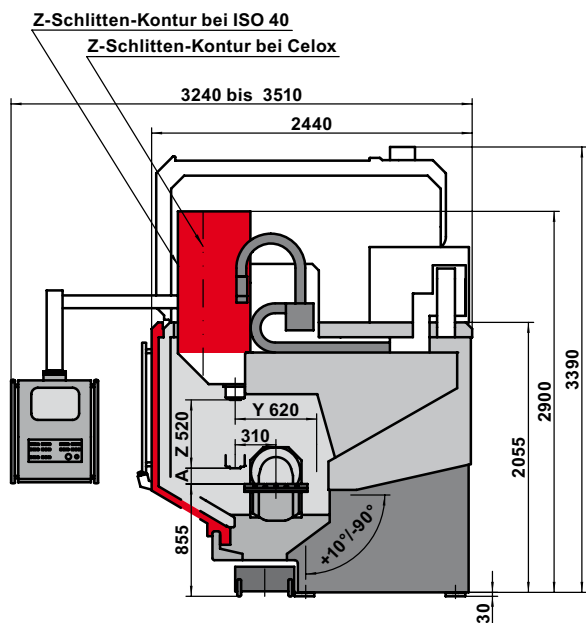

Typ	RS 60K-ISO 40	RS 60K-CELOX
Maß A	120,00 mm	100,00 mm
Maß B	20,00 mm	0,00 mm

*	Bei geöffneten Tür / with opened door / avec le porte ouverte / con porte aperte
**	Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen / Opening of operation with doors opened on both sides / Ouverture de manoeuvre avec porte ouverte / Apertura di manovra con porta aperta

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	2650 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/Transportation height optionally 1	Livraison/Transport taille facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	2370 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/Transportation height optionally 2	Livraison/Transport taille facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	2300 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	2600 mm
Liefer-/Transportbreite optional	Delivery/Transportation width optionally	Livraison/Transport largeur facultatif	Altezza di spedizione/trasporto opzionale	1980 mm