

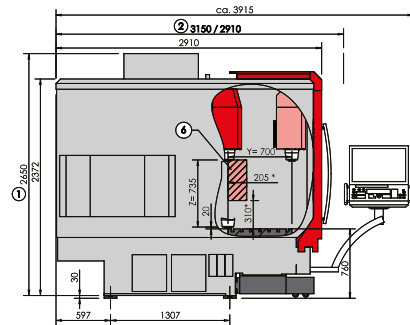


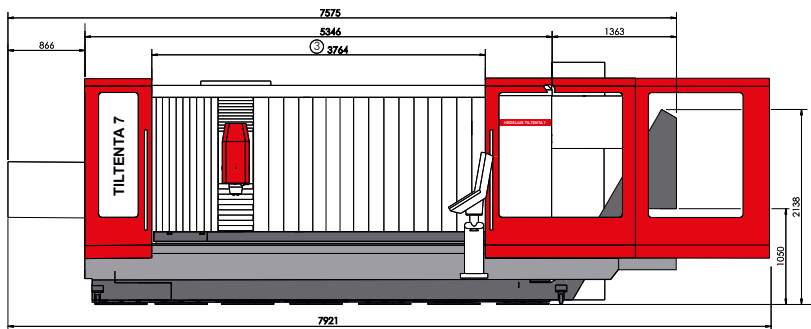

TILTENTA 7-3600 NEO EL.

1 Liefer-/Transporthöhe: 2650 mm [Delivery/transportation height: 2650 mm] **2** Liefer-/Transportbreite: 3150 mm / 2910 mm optional [Delivery/transportation width: 3150 mm / 2910 mm optional] **3** Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen [Operating access with doors open on both sides.] **4** Option: Erweiterter Schwenkbereich [Option: extended swivel range] **5** Störkreisdurchmesser: 1050 mm [Interference circle diameter: 1050 mm] **6** Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugabmessung): Diesen Bereich für den Werkzeugwechsel freihalten oder Fahrständer in einen sicheren Bereich fahren, in dem keine Kollisionsgefahr besteht. [Tool change area (*values at maximum tool size): Keep this area free for tool changes or move the traveling column to a secure area without risk of collision.] **7** Option: Emulsionsnebelabsaugung [Option: Emulsion mist collector] **8** Seitenbeladeeinrichtung [Side loading device]

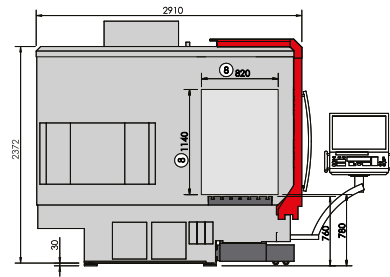

TILTENTA 7-3600 NEO EL

TILTENTA 7-3600 NEO MARATHON

