



TILTENTA 9-2600 EL.

1 Liefer-/Transporthöhe: 2960 mm [Delivery/transportation height: 2960 mm]
2 Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen [Operating access with doors open on both sides.]
3 Liefer-/Transportbreite: 3650 mm / 3520 mm optional [Delivery/transportation width: 3650 mm / 3520 mm optional]
4 Option: Erweiterter Schwenkbereich [Option: extended swivel range]
5 Störkreisdurchmesser: 1250 mm [Interference circle diameter: 1250 mm]
6 Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugabmessung): Diesen Bereich für den Werkzeugwechsel freihalten oder Fahrständer in einen sicheren Bereich fahren, in dem keine Kollisionsgefahr besteht. [Tool change area (*values at maximum tool size): Keep this area free for tool changes or move the traveling column to a secure area without risk of collision.]
7 Option: Emulsionsnebelabsaugung [Option: Emulsion mist collector]
8 Hauptabmaße der Seitenbeladeeinrichtung [Main dimensions of side loading device]
9 Höhe der Seitenbeladeeinrichtung [Height of the side loading device]
10 Maschinentischhöhe [Machine table height]

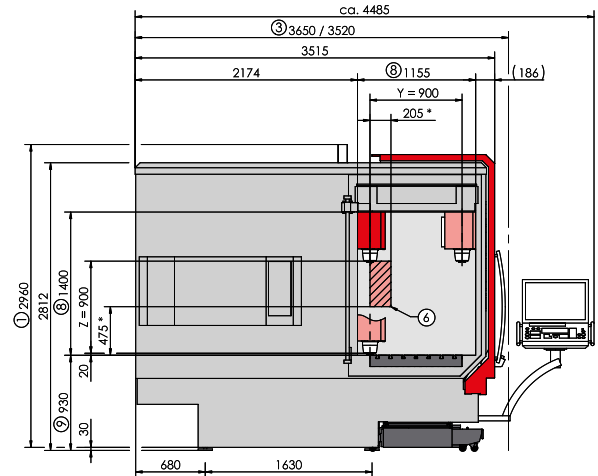

TILTENTA 9-2600 EL

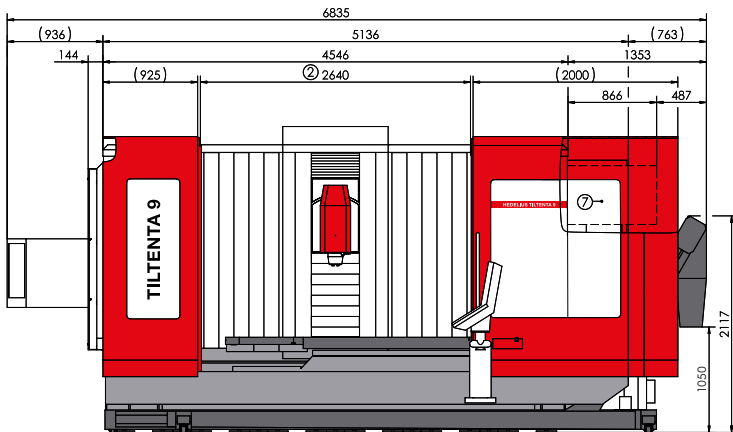